


DAM8

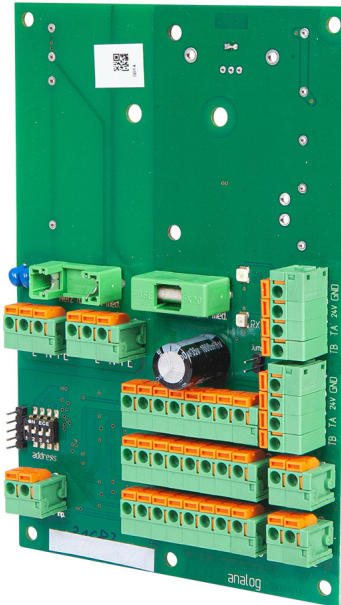

Beschreibung

Digital-Ausgangs-Modul DEAM

zur Erweiterung der GMZ-4000 oder GMZ4000-PE um weitere 8 Digitaleingänge und 8 Analogausgänge

Technische Daten

- 8x Digitaleingänge potentialfrei
- 8x Analogausgänge 0...20mA
- Platinenmaße LxBxH: 160 x 108 x 25mm zur Montage in Hutcase1 (Art-Nr.:302-00000501) oder in zusätzliche AP-Montagebox (Art-Nr.:302-00000502)
- Anschlussspannung: 24V und Bus über die Zentralanlage
- Anschlussklemmen: Steckklemme max. 1x1,5mm²
- Konfiguration erfolgt über die Anlagensoftware
- Gewicht: 0,120 kg

[Datenblatt als PDF](#)

www.gaswarnanlage.com

RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-Straße 22 - Tel.: +49 7151 / 930440